



poliangolar®

brocciatura-dentatura stozzatura

APPARECCHI BROCCIATURA ESTERNA

EXTERNAL BROACHING TOOLHOLDERS




APPARECCHIO BROCCIATURA ESTERNA

EXTERNAL BROACHING TOOLHOLDER



MODELLO/MODEL	0200E
Capacità max su cave esagonali Max capacity for hexagonal profiles	≤ 10
Capacità max su cave quadrate Max capacity for square profiles	≤ 8
Capacità max su cave torx Max capacity for torx profiles	≤ T30
Profondità di lavoro Max working depth	≤ 15
Gambo utensile Tool shank	EG20

		STANDARD	COMPACT
Misure d'ingombro in mm Overall dimensions(mm)	D1	29,5	29,5
	D2	30	30
	L1	28,3	24,3
	L2	51,3	33,5
Attacco cilindrico Cylindrical shank	∅	10	10
		12	12
		16	16
		3/4"	3/4"
		20-22	20-22
		25-1"	25-1"
Attacco / shank Weldon	∅	16-20-25	16-20-25
Attacco / shank C.M.		1-2	1-2
Peso / Weight		0,2 kg	0,15 kg

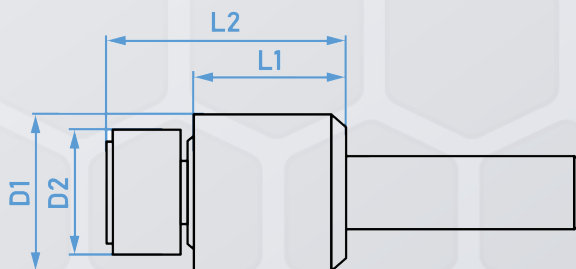


APPARECCHIO BROCCIATURA ESTERNA

EXTERNAL BROACHING TOOLHOLDER

MODELLO/MODEL	0500E
Capacità max su cave esagonali Max capacity for hexagonal profiles	≤ 12
Capacità max su cave quadrate Max capacity for square profiles	≤ 10
Capacità max su cave torx Max capacity for torx profiles	≤ T40
Profondità di lavoro Max working depth	≤ 25
Gambo utensile Tool shank	EG20



		STANDARD	COMPACT
Misure d'ingombro in mm Overall dimensions(mm)	D1	42	42
	D2	30	30
	L1	52,5	39,5
	L2	88	75
Attacco cilindrico Cylindrical shank	∅	12-16	12-16
		3/4"-20	3/4"-20
		22-25	22-25
		1"-32	1"-32
Attacco / shank Weldon	∅	16-20-25	16-20-25
Attacco / shank VDI		20	20
Attacco / shank ISO-DIN69871 / DIN2080		ISO30	ISO30
Attacco / shank HSK		50-63	50-63
Attacco / shank C.M.		2	2
Attacco / shank BT		30	30
Peso / Weight		0,8 kg	0,7 kg

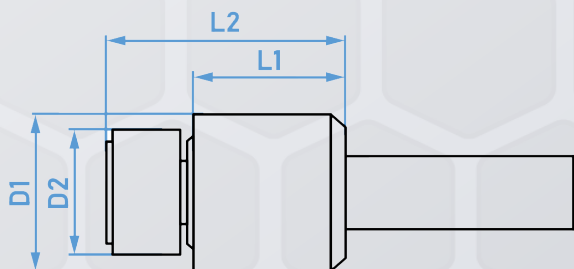


APPARECCHIO BROCCIATURA ESTERNA

EXTERNAL BROACHING TOOLHOLDER



MODELLO/MODEL	5100E
Capacità max su cave esagonali Max capacity for hexagonal profiles	≤ 15
Capacità max su cave quadrate Max capacity for square profiles	≤ 10
Capacità max su cave torx Max capacity for torx profiles	≤ T50
Profondità di lavoro Max working depth	≤ 30
Gambo utensile Tool shank	EG36

		STANDARD	COMPACT
Misure d'ingombro in mm Overall dimensions(mm)	D1	55	55
	D2	50	50
	L1	64,5	45,5
	L2	99	81
Attacco cilindrico Cylindrical shank	∅	1"-16	1"-16
		20-25	20-25
		3/4"-32	3/4"-32
Attacco / shank Weldon	∅	20-25	20-25
Attacco / shank VDI		20-30	20-30
Attacco / shank ISO-DIN69871 / DIN2080		ISO30	ISO30
Attacco / shank HSK		50-63	50-63
Attacco / shank C.M.		2-3	2-3
Attacco / shank BT		40	40
Peso / Weight		1,6 kg	1,3 kg

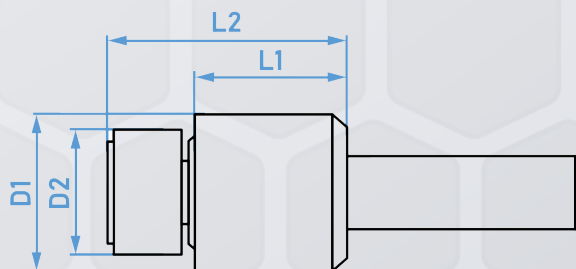


APPARECCHIO BROCCIATURA ESTERNA

EXTERNAL BROACHING TOOLHOLDER

MODELLO/MODEL	7100E
Capacità max su cave esagonali Max capacity for hexagonal profiles	≤ 24
Capacità max su cave quadrate Max capacity for square profiles	≤ 16
Capacità max su cave torx Max capacity for torx profiles	≤ T60
Profondità di lavoro Max working depth	≤ 30
Gambo utensile Tool shank	EG36



		STANDARD	COMPACT
Misure d'ingombro in mm Overall dimensions(mm)	D1	70	70
	D2	50	50
	L1	78	54,5
	L2	113,5	90
Attacco cilindrico Cylindrical shank	∅	20-22	20-22
		25-1"	25-1"
		32-40	32-40
Attacco / shank Weldon	∅	25-32-40	25-32-40
Attacco / shank VDI		30-40	30-40
Attacco / shank ISO-DIN69871 / DIN2080		ISO40	ISO40
Attacco / shank HSK		63	63
Attacco / shank C.M.		3	3
Attacco / shank BT		40-50	40-50
Peso / Weight		3 kg	2,6 kg

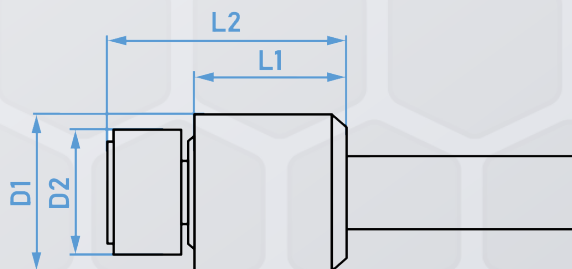


APPARECCHIO BROCCIATURA ESTERNA

EXTERNAL BROACHING TOOLHOLDER



MODELLO/MODEL	8100E
Capacità max su cave esagonali Max capacity for hexagonal profiles	≤ 30
Capacità max su cave quadrate Max capacity for square profiles	≤ 24
Capacità max su cave torx Max capacity for torx profiles	≤ T80
Profondità di lavoro Max working depth	≤ 52
Gambo utensile Tool shank	EG45

		STANDARD	COMPACT
Misure d'ingombro in mm Overall dimensions(mm)	D1	90	70
	D2	59,5	50
	L1	92,5	79,5
	L2	148	133
Attacco cilindrico Cylindrical shank	∅	25-1" 32-40	25-1" 32-40
Attacco / shank Weldon	∅	25-32-40	25-32-40
Attacco / shank VDI		30-40	30-40
Attacco / shank ISO-DIN69871 / DIN2080		ISO40	ISO40
		ISO50	ISO50
Attacco / shank HSK		100	100
Attacco / shank C.M.		3-4	3-4
Attacco / shank BT		40-50	40-50
Peso / Weight		4,5 kg	4 kg

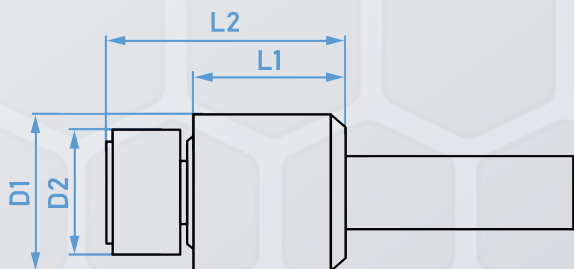

APPARECCHIO BROCCIATURA ESTERNA

EXTERNAL BROACHING TOOLHOLDER

MODELLO/MODEL	9100E
Capacità max su cave esagonali Max capacity for hexagonal profiles	≤ 40
Capacità max su cave quadrate Max capacity for square profiles	≤ 32
Capacità max su cave torx Max capacity for torx profiles	≤ T100
Profondità di lavoro Max working depth	≤ 77
Gambo utensile Tool shank	EG70



		STANDARD	COMPACT
Misure d'ingombro in mm Overall dimensions(mm)	D1	98	98
	D2	80,5	89,5
	L1	92,5	79,5
	L2	173	158
Attacco cilindrico Cylindrical shank	∅	25-1"	25-1"
Attacco / shank Weldon	∅	32-40	32-40
Attacco / shank VDI		30-40	30-40
Attacco / shank ISO-DIN69871 / DIN2080		ISO40	ISO40
		ISO50	ISO50
Attacco / shank HSK		100	100
Attacco / shank C.M.		3-4	3-4
Attacco / shank BT		40-50	40-50
Peso / Weight		6 kg	5 kg

